

# SMART Notebook 25.0: Instalace, aktivace a správa

## OBSAH:

A.	ÚVOD .....	1
B.	LICENCOVÁNÍ A TECHNICKÁ PODPORA SOFTWARE .....	1
C.	MINIMÁLNÍ HARDWAROVÉ A SOFTWAREOVÉ POŽADAVKY .....	2
D.	PŘED INSTALACÍ .....	3
E.	INSTALACE SOFTWARE .....	4
F.	BEZOBSLUŽNÁ INSTALACE .....	6
G.	DODATEČNÁ INSTALACE JAZYKOVÉHO BALÍKU .....	6
H.	NASTAVENÍ FIREWALLU A BEZPEČNOSTNÍHO SOFTWARE .....	6
I.	AKTIVACE SOFTWARE .....	7
J.	POSTUP AKTIVACE PŘIHLÁŠENÍM .....	7
K.	ODHLÁŠENÍ Z ÚČTU SMART .....	9
L.	POSTUP AKTIVACE LICENČNÍM KLÍČEM .....	9
M.	VRÁCENÍ LICENČNÍHO KLÍČE .....	11
N.	ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARE .....	13
O.	OVĚŘENÍ STAVU LICENCE .....	14
P.	SMART NOTEBOOK PLUS .....	15
Q.	ZDROJE .....	17

## A. Úvod

V tomto dokumentu naleznete informace o licenční politice, návod na instalaci, aktivaci a základní správu softwaru SMART Notebook 25.0.

Aktuální verzi software je možné získat od výrobce SMART Technologies (odkaz v kapitole [Zdroje](#) a [zde](#)).

Software SMART Notebook 25.0 SP1 obsahuje tyto komponenty:

- SMART Notebook 25.0.1390.1
- SMART Product Drivers 12.28.74.1
- SMART Ink 5.20.172.0

**Upozornění:** Aktivace verze starší, než jsou aktuálně podporované (25, 24, 22) není možná – příslušné aktivační server již nejsou funkční.

## B. Licencování a technická podpora softwaru

Pro jednotlivé komponenty softwarového balíku SMART Notebook platí:

### 1. SMART Notebook

Od verze 22.0 je možné používat software SMART Notebook i bez zakoupené licence. Tato verze je označena jako **SMART Notebook** (dříve Notebook Basic).

Plná funkcionalita softwaru včetně rozšířených funkcí je dostupná pouze uživatelům s platnou licencí. Verze s aktivovanou platnou licencí se nazývá **SMART Notebook Plus** a platí pro ni:

- Umožňuje plně a neomezeně používat všechny komponenty softwaru a služby SMART Notebook.
- Opravňuje uživatele používat webový výukový software **SMART Lumio** (více [zde](#)).
- Opravňuje uživatele využívat technickou podporu softwaru prostřednictvím výrobce nebo jeho partnerů a umožňuje aktivovat nově vydané verze softwaru.

Tip: Více informací o rozdílech mezi SMART Notebook a SMART Notebook Plus v kapitole [SMART Notebook Plus](#).

Licenci lze získat zakoupením nebo prodloužením existující licence. Informace o ceně, způsobu pořízení a aplikace licencí získáte u obchodních konzultantů firmy AV MEDIA SYSTEMS, a.s. (kontakty [zde](#)).

**Upozornění:** Výrobce softwaru poskytuje technickou podporu pouze pro aktuální verzi softwaru a pro dvě předchozí verze za podmínky, že zákazník má platnou licenci. V současnosti jsou podporované verze tyto: 24, 23 a 22. Výrobce softwaru nezaručuje možnost aktivace starších verzí, než které jsou aktuálně podporované. **Zákazník bez platné licence nemůže nárokovat technickou podporu včetně aktivace softwaru nebo resetování aktivovaných licencí.**

## 2. SMART Ovladače produktů (Product Drivers) a SMART Ink

Tyto komponenty nevyžadují aktivaci licencí, ale jsou vázány na kvalifikovaný hardware SMART. S hardware jiného výrobce komponenty Ovladače a Ink nefungují a je zcela zbytečné je instalovat.

Komponenty Ovladače produktů a Ink jsou součástí instalace SMART Notebook a jsou také dostupné i v samostatném softwarovém balíčku pro instalace bez výukového softwaru SMART Notebook (ke stažení [zde](#)).

## C. Minimální hardwarové a softwarové požadavky

Výrobce jsou specifikovány minimální požadavky, při jejichž splnění půjde software nainstalovat a spustit. Pro komfortní používání je vždy doporučen výkonnější hardware.

### Minimální konfigurace pro použití s 1080p/FHD displeji:

- procesor Intel Core i3 nebo výkonově ekvivalentní procesor AMD
  - AV MEDIA pro komfortní práci doporučuje procesor se skóre alespoň 2.050 bodů v benchmarku [PassMark CPU Mark](#)
- operační paměť 4 GB

### Minimální konfigurace pro použití s 4K/UHD displeji:

- procesor Intel Core i3 nebo výkonově ekvivalentní procesor AMD,
  - AV MEDIA doporučuje procesor se skóre alespoň 3.600 bodů v benchmarku [PassMark CPU Mark](#)
- operační paměť 8 GB
- důrazně doporučena je diskrétní (neintegrováná) grafická karta s podporou 4K/UHD rozlišení
- doporučeno nastavení DPI monitoru na 125-225%

NEBO

- Late 2013 Retina MacBook Pro nebo novější (minimální)
- Late 2013 Mac Pro (doporučené)

### Ostatní minimální požadavky bez závislosti na rozlišení displeje:

- volné místo na pevném disku 4,7 GB
- 64-bit (x64) operační systém Microsoft Windows 10, 11
  - doporučen je plně aktualizovaný operační systém

NEBO

macOS Tahoe (26), macOS Sequoia (15), macOS Sonoma (14) nebo macOS Ventura (13)

- Počítače Mac s procesorem Apple musí mít nainstalovanou Rosettu 2 (více [zde](#)), pokud:
  - Pokud používáte SMART Notebook s nastavenou volbou „Otevřít pomocí Rosetty“, abyste mohli používat manipulaci s 3D objekty nebo prohlížeč SMART Document Camera ve SMART Notebooku.
  - Spustit nástroj pro aktualizaci firmwaru pro interaktivní tabule řady SMART Board M700.
- Microsoft .NET Framework 4.8 (je součástí instalátoru)

- Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office (je součástí instalátoru)
- pro integraci SMART Ink a Microsoft Office je vyžadována minimálně Microsoft Office 2010
- plně funkční internetové připojení

Tip: Přestože výrobce ostatní parametry konfigurace explicitně nedefinuje, existují další specifické nároky na konfiguraci počítače (např. přiměřeně dimenzovaný napájecí zdroj pro diskretní grafickou kartu) a na technologii připojení displeje (např. HDMI 2.0 nebo DisplayPort 1.4).

Tip: Plné znění požadavků na konfiguraci naleznete [zde](#). Požadavky na síť včetně adres serverů, které musí být pro systém z lokální sítě dostupné, naleznete [zde](#). Dosažitelnost serverů z konkrétního zařízení je možné ověřit [tímto nástrojem](#).

**Minimální konfigurace pro klienty používající Aktivitu v SMART Notebooku** (aktivity response 2, Zapojte se!, Kvíz s monstry a další aktivity využívající webové a cloudové služby):

Uvedeny jsou nejnižší možné verze operačních systémů a webových prohlížečů, na kterých je možné webovou stránku ještě otevřít:

- Platforma **Windows**: operační systém Windows 10 a novější s aktuální verzí webového prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Windows 10 Edge (prohlížeč Internet Explorer 11 není podporován).
- Platforma **Android**: **operační systém verze 8 a novější** s aktuální verzí webového prohlížeče Google Chrome nebo Mozilla Firefox (v Androidu integrovaný webový prohlížeč není kompatibilní).
- Platforma **Apple iOS**: nejnovější možná verze iOS.
- Platforma **Apple Mac OS X**: **operační systém verze 10.13 a novější** s aktuální verzí webového prohlížeče Safari nebo Google Chrome.
- Platforma **Chrome OS**: aktuální verze systému.

Tip: Plné znění požadavků na konfiguraci naleznete [zde](#).

## D. Před instalací

### Tipy před započítím instalace:

- Předchozí nainstalovaný software verzí 10–14 a chybně fungující novější verze kompletně odinstalujte. Nejrychlejší a nejspolehlivější metodou odinstalace a odstranění software SMART a vyčištění operačního systému je použití nástroje SMART Cleanup Utility (ke stažení [zde](#)).
- Dříve nainstalované galerie objektů není třeba odstraňovat. Během instalace dojde k jejich aktualizaci nebo doplnění. Pozn. Při aktualizaci software v 16.2 a starších jsou vždy odstraněny všechny původní objekty galerií a jsou nově nainstalovány galerie kompatibilní s verzemi 17, 18 a 19, které **NEOBSAHUJÍ** interaktivní objekty ve formátu Adobe Flash.
- Ujistěte se, že instalaci spouštíte pod uživatelským účtem disponujícím oprávněními na úrovni skupiny Administrators nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty.
- **Ujistěte se, že v průběhu instalace nepoběží žádná jiná instalace a nebude probíhat aktualizace operačního systému. Nebude-li tato podmínka splněna, dojde k předčasnému ukončení instalace a instalovaný software nebude funkční.** Před instalací software SMART doporučujeme plnou aktualizaci operačního systému a vynucení aplikace systémových změn alespoň jedním restartem operačního systému.
- Ujistěte se, že váš bezpečnostní software (antivir, antispyware, firewall) v průběhu instalace nebo po jejím dokončení nezablokuje komponenty software SMART, nebo síťovou komunikaci mezi jednotlivými softwarovými komponenty prostřednictvím virtuálního síťového adaptéru localhost, nebo komunikaci software s internetovými servery SMART Technologies. Více informací naleznete v kapitole [Nastavení firewallu a bezpečnostního software](#).
- **Ověřte, že vaše připojení k síti Internet je aktivní. Instalace vždy vyžaduje funkční internetové připojení.**

### Verze instalátoru:

Softwarový balík je dostupný na [webových stránkách výrobce](#) ve třech rozdílných verzích.

#### a) Web Installer

Všechny vybrané komponenty softwarového balíku jsou ve chvíli instalace stahovány z webového serveru SMART Technologies. Tato forma instalace je velmi náročná na rychlost a kvalitu internetového připojení a je vhodná především pro jednorázovou instalaci, nebo pro instalaci či aktualizaci jediné komponenty

#### b) USB Installer

Všechny komponenty softwarového balíku s výjimkou objektů galerií a jazykových rozšíření jsou součástí instalátoru. Z webového serveru SMART Technologies jsou ve chvíli instalace stahovány pouze vybrané objekty galerií a jazyková rozšíření. Toto je metoda vhodná pro instalaci z datového média nebo síťového úložiště a je vhodná i pro instalaci na více počítačů. **Instalace pomocí USB Installer je doporučený způsob instalace firmou AV MEDIA.**

#### c) MSI Installer

Instalátor určený k hromadné bezobslužné instalaci pomocí doménové politiky, nástrojů z rodiny Microsoft System Center, apod. Řídící soubor instalace je třeba vytvořit prostřednictvím programu SMART Install Manager. Další informace k bezobslužné instalaci naleznete v kapitole [Bezobslužná instalace](#).

## E. Instalace softwaru

Nainstalovány mohou být všechny nebo pouze některé z komponent softwarového balíku. Postup instalace je zcela shodný pro verze WEB a USB instalátoru.

### Postup instalace:


1. Zvolte pro vás nejvhodnější verzi instalátoru (viz kapitola [Před instalací](#)).
2. Spustíte příslušný instalátor softwaru.

3. Přečtete si podmínky použití software (zobrazí se po kliknutí na odkaz podmínky použití) a souhlasíte-li s nimi, označte zaškrtnutím volbu Prohlašuji...  
Instalace může proběhnout ve dvou různých režimech – jednoduchém a podrobném. Obě varianty jsou níže stručně popsány.

Zvolíte-li **jednoduchý režim instalace**, pokračujte kliknutím na tlačítko Další:

V jednoduchém režimu instalace je instalační průvodce plně automatizován a sám zvolí parametry instalace tak, aby byl nainstalován kompletní a funkční software SMART.


Chcete-li **podrobný režim instalace**, klikněte v úvodním dialogu na tlačítko Přizpůsobit.

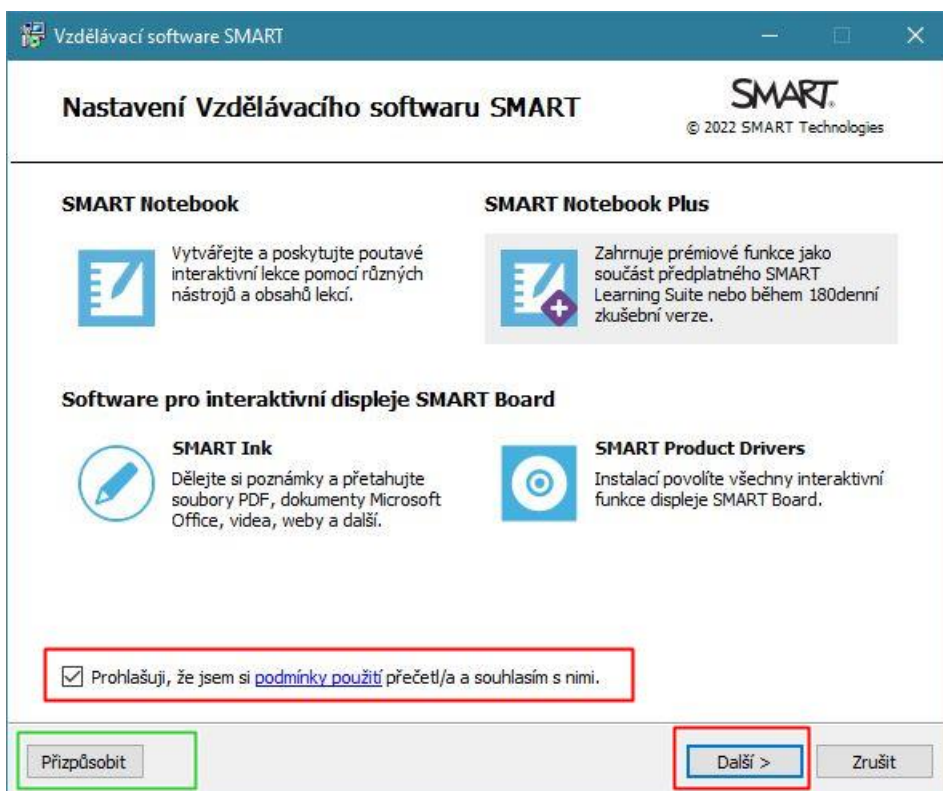

**Podrobný režim instalace** umožňuje zvolit instalaci jednotlivých komponent software, galerií a **jazykových variant**.


**Tip 1:** Nalezne-li instalační průvodce nainstalovanou předchozí verzí software, předvyplní v jednoduchém i podrobném režimu instalace všechny volby podle hodnot, které byly zvoleny v předchozí instalaci a neumožní tyto volby změnit. Chcete-li změnit uzamčené volby, odinstalujte nejprve celý softwarový balík dle kapitoly Odebrání software a poté znovu spusťte instalaci softwarového balíku.

**Tip 2:** V případě, že chcete nainstalovat pouze komponentu SMART Notebook (např. z důvodu, že počítač není a nebude připojen k interaktivnímu zařízení SMART), je zbytečné instalovat komponenty Ovladače produktů a Ink. V takovém případě v podrobném režimu instalace zrušte instalaci komponent Ovladače produktů a Ink a nainstalujte pouze Notebook a Galerie.

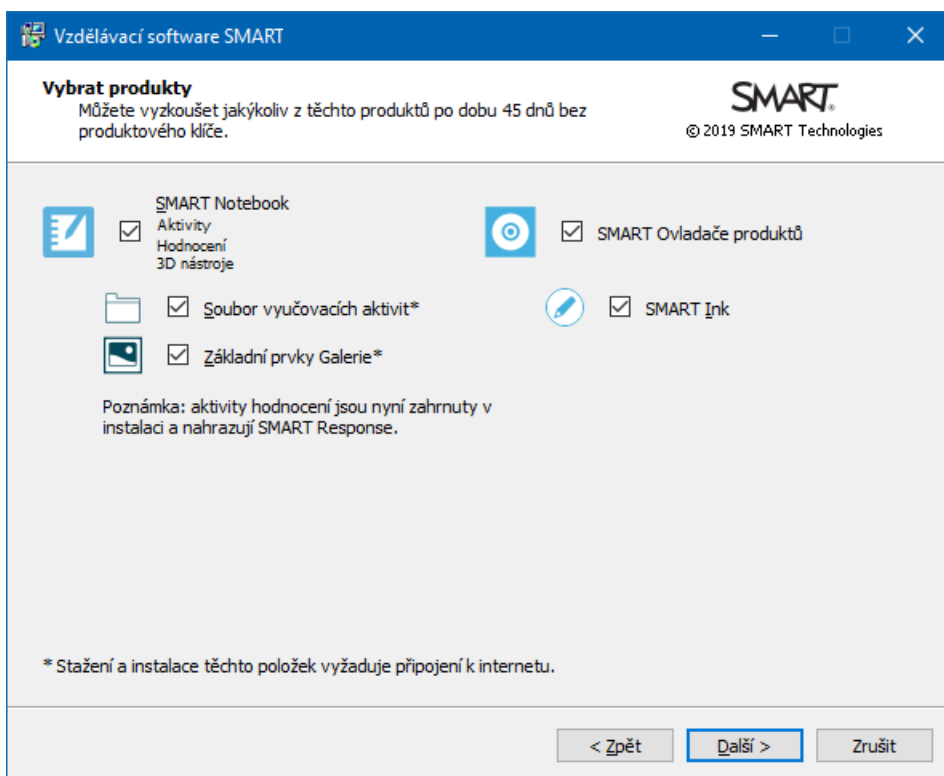

4. Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončíte instalaci software.

Tip: Zaškrtnutím volby Pomozte společnosti SMART zlepšit software udělením povolení ke sběru anonymních statistických údajů udělujete společnosti SMART Technologies právo sbírat anonymní statistické údaje o používání software SMART na vašem počítači a právo zasílat tato data prostřednictvím Internetu výrobcí software. Nechcete-li takovéto informace výrobcí poskytovat, ujistěte se, že tato volba není označena zaškrtnutím před dokončením instalace kliknutím na tlačítko Dokončit.

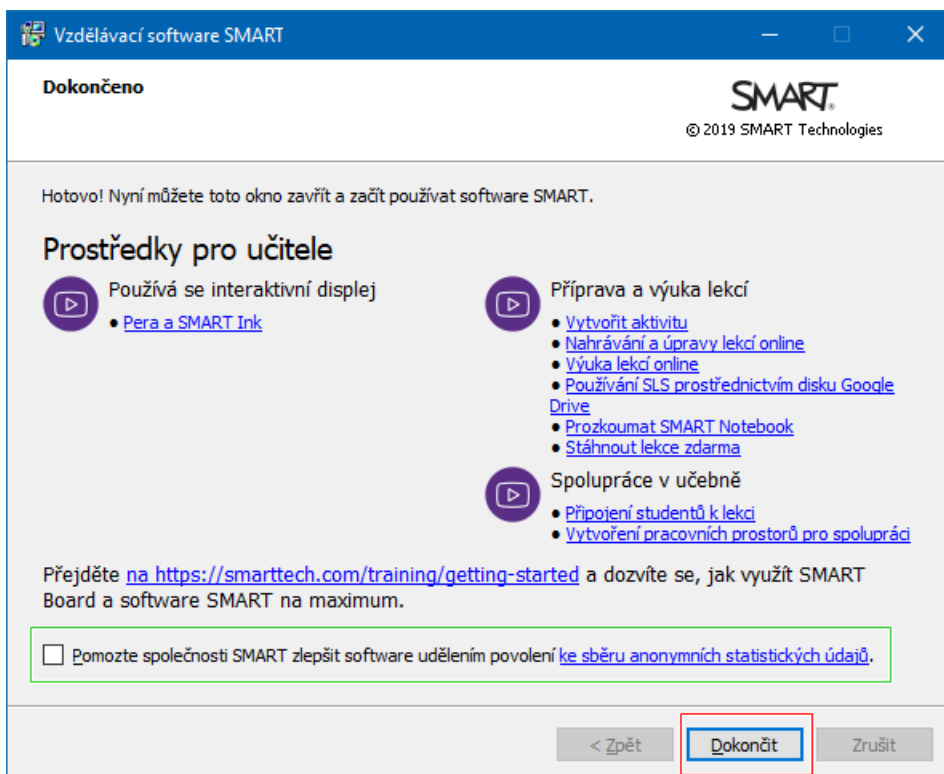

## F. Bezobslužná instalace

Software SMART je možné instalovat a aktivovat bezobslužně, např. pomocí skriptu z příkazové řádky, Group Policy, nástrojů Microsoft System Center nebo pomocí aplikací 3. stran. Takový způsob instalace je vhodný pro hromadné instalace na více počítačů nebo pro automatickou bezobslužnou distribuci software. V rámci bezobslužné instalace je možné provést i aktivaci vrácení licenčního klíče.

Základní instalátor (WEB i USB) umožňuje instalaci pomocí skriptu definováním parametrů instalace v příkazovém řádku. Instalace prostřednictvím GPO nebo System Center je možná prostřednictvím **MSI Instalátoru** MSI balíčku a vytvořením nebo modifikací řídicího souboru instalace MST pomocí nástroje **SMART Install Manager** – obojí je dostupné na stránce stažení software v sekci Administrator Downloads.

Informace k instalaci a aktivaci naleznete v originální příručce pro správce software **Deployment Guide for Windows Operating Systems**, která je součástí dokumentace software a je možné ji získat z webových stránek výrobce software (viz odkaz ke stažení dokumentu v kapitole Zdroje).

## G. Dodatečná instalace jazykového balíku

Není-li v průběhu instalace software dostupné internetové připojení, nemůže instalátor v průběhu instalace stáhnout zvolené jazykové balíky a některé části software budou po instalaci pouze v anglickém jazyce. Chybějící český jazykový balík nebo další požadované jazykové balíky je možné doplnit následovně po dodatečném připojení počítače k internetu:

1. Ověřte, že je počítač připojen k internetu a zavřete všechny případně spuštěné aplikace SMART.
2. Spustěte aplikaci **SMART Settings** (vyhledejte ji mezi aplikacemi, např. pomocí klávesové zkratky Windows + Q).
3. V dialogu SMART Settings (Nastavení SMART) klikněte na položku Language Settings (Nastavení jazyka).
4. V položce Change the language settings for the following SMART programs (Změnit jazyková nastavení pro následující programy SMART) zvolte All listed applications (Všechny uvedené aplikace), v položce Select a display language for the program (Vyberte jazyk zobrazení programu) vyberte čeština, potvrďte volby kliknutím na tlačítko OK a vyčkejte stažení a instalace jazykového balíku.

## H. Nastavení firewallu a bezpečnostního software

Bezpečnostní software 3. strany (antivir, anti-malware, firewall) může blokovat instalaci, spuštění nebo komunikaci programů software SMART. Důsledkem může být plná nebo částečná nefunkčnost software. Požadavky software SMART na zabezpečení a síťovou komunikaci jsou následující:

- **Všechny programy SMART**  
V průběhu instalace musí být umožněna instalace a registrace v operačním systému všech komponent software a žádný z programů nesmí být blokován při automatickém spouštění po startu počítače a přihlášení uživatele. Programové součásti se instalují v 64-bit systému do složek %ProgramFiles(x86)%\SMART Technologies a %CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies, dočasné soubory do složek %TEMP% a %ProgramData%\Downloaded Installations.
- **Všechny programy SMART: odchozí a příchozí komunikace na adrese 127.0.0.1**  
Jednotlivé komponenty software SMART používají pro vzájemnou komunikaci virtuální síťový adaptér localhost (127.0.0.1). Je nezbytně nutné, aby v rámci lokálního počítače byla povolena příchozí a odchozí TCP komunikace na libovolných portech z a na IP adresu 127.0.0.1. V naprosté většině případů není tato komunikace bezpečnostním software blokována a její případné povolení nepřináší žádné bezpečnostní riziko.
- **Některé programy SMART: odchozí komunikace na TCP/80**  
Pro kompletní instalaci software, stažení objektů galerií a jazykových balíčků, pro zjištění a stažení aktualizovaných verzí software a pro použití některých programů a zásuvných modulů (připojení k účtu SMART, sdílení obsahu s interaktivními displeji a SMART Lumio, atp.) je vyžadována povolená odchozí komunikace na portu TCP/80 (www) na [výrobce specifikované servery](#). Případný proxy server musí být nastaven jak v operačním systému, tak v aplikaci SMART Product Update a nesmí modifikovat hlavičky HTML paketů.

**Tip 1:** Plné znění požadavků na konfiguraci naleznete [zde](#) (v anglickém jazyce).

**Tip 2:** Dosažitelnost serverů výrobce software z konkrétního zařízení je možné ověřit [tímto nástrojem](#).

## I. Aktivace softwaru

Po dokončení instalace je třeba software SMART Notebook aktivovat pomocí přihlášení účtem, který má řádně přiřazenou licenci, nebo pomocí vložení platného licenčního klíče.

Bez aktivace funguje software po dobu 180 dní jako funkčně neomezená zkušební verze. Výjimkou jsou případy, kdy na stejném počítači zkušební doba v minulosti již uplynula, nebo bylo PC nainstalováno pomocí upraveného systémového instalačního obrazu v němž byl přeinstalován software SMART Notebook. Po skončení zkušební doby je možné software dále používat v režimu Basic – informace o Basic naleznete v kapitole [SMART Notebook Plus](#).

### Teorie aktivace přihlášením

Jednu licenci lze přiřadit jednomu uživatelskému účtu SMART. Uživatel se následně může přihlásit na jakémkoliv počítači a na něm využít přiřazenou licenci. To je výhodně především pokud uživatel potřebuje pracovat v SMART softwaru i na mimoškolním počítači (např. z domova). Účet SMART je vždy vázán na uživatelský účet Google či Microsoft. Pro vytvoření účtu SMART je nezbytné mít účet u jedné z výše uvedených společností.

Postup přiřazení licence k uživatelskému účtu naleznete v Návodu SMART Admin Portal, který je dostupný na portálu [veskole.cz/navody](https://veskole.cz/navody) v sekci SMART Výukový software.

Postup jak aktivovat SMART Notebook přihlášením uživatelského účtu naleznete v kapitole [Postup aktivace přihlášením](#).

Přihlášení konkrétním účtem SMART zůstává v aplikaci SMART Notebook zapamatováno do chvíle, kdy se uživatel explicitně odhlásí v softwaru SMART Notebook. V případě, že se v jednom uživatelském Windows účtu počítače střídá více uživatelů a uživatel používá Účet SMART vázaný na svůj osobní účet Google nebo Microsoft, doporučujeme z bezpečnostních důvodů, aby se uživatel vždy odhlásil z účtu SMART i z uživatelského Windows účtu pokaždé, když přestane aplikaci SMART Notebook používat, nebo odchází od počítače – postup odhlášení z SMART Notebook naleznete v kapitole [Odhlášení z účtu SMART](#).

### Teorie aktivace licenčním klíčem

Jednu licenci ve formě licenčního klíče lze aktivaci až na 4 různých počítačích. Licenční klíč může získat V případě požadavku přesunutí aktivace licenčního klíče na jiný počítač, např. z důvodu vyřazení počítače nebo inovace hardware, je nutné licenční klíč z původního počítače odebrat (vrátit) a teprve poté ho aktivovat na novém počítači. Při vrácení licenčního klíče dojde v licenční databázi výrobce ke zrušení vazby mezi licenčním klíčem a hardwarovým identifikátorem původního počítače, takže je možné licenci přiřadit novému počítači.

**Upozornění:** Není-li aktivovaný licenční klíč vrácen, zaniká jedna aktivace spolu s počítačem, na němž byl předtím aktivován. K zániku aktivace může dojít i v případě hardwarové inovace počítače (např. výměna základní desky, inovace CPU, apod.) – výrobce doporučuje před takovou inovací klíč nejprve vrátit a po inovaci jej znovu aktivovat.

Postup jak aktivovat SMART Notebook vložení platného licenčního klíče naleznete v kapitole [Postup aktivace licenčním klíčem](#).

## J. Postup aktivace přihlášením


Upozornění: Tento návod se nezabývá tematikou vytvoření Microsoft nebo Google účtu a předpokládá situaci, kdy má uživatel některý z těchto účtů k dispozici. Dále se nezabývá přiřazením licence k takovému účtu. Postup přiřazení licence k uživatelskému účtu naleznete v Návodu SMART Admin Portal, který je dostupný na portálu [veskole.cz/navody](https://veskole.cz/navody) v sekci SMART Výukový software.

Postup vytvoření účtu SMART v anglickém jazyce naleznete [zde](#).


1. Spouštíte-li software SMART Notebook v režimu Basic, klikněte v úvodním dialogu Stav Licence na tlačítko Přihlásit.




Chcete-li vytvořit Účet SMART, nebo se k němu přihlásit z prostředí SMART Notebook, zvolte v menu Účet položku Přihlásit.

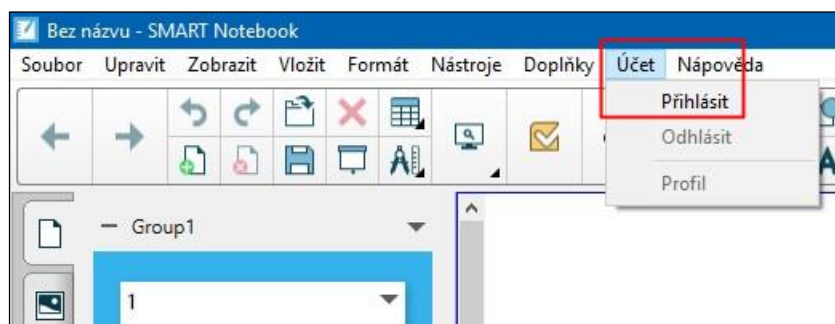



2. Průvodce připojením k účtu zobrazí informaci a otevře přihlašovací stránku Účtu SMART ve výchozím webovém prohlížeči.

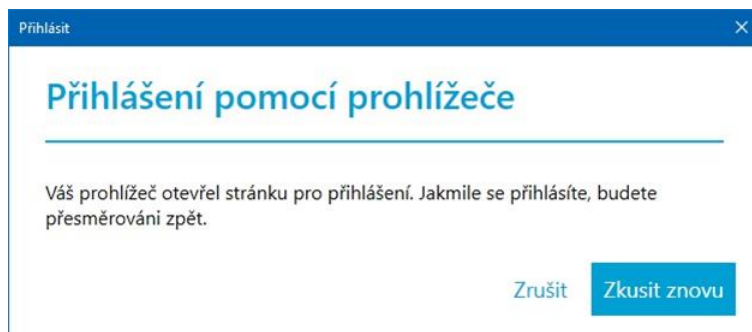

3. Vyberte typ vašeho účtu u příslušné služby, který chcete použít pro vytvoření Účtu SMART. Na tento účet bude účet SMART trvale navázán a pro přihlášení k účtu SMART budete vždy používat aktuální přihlašovací údaje k účtu zvolené společnosti.

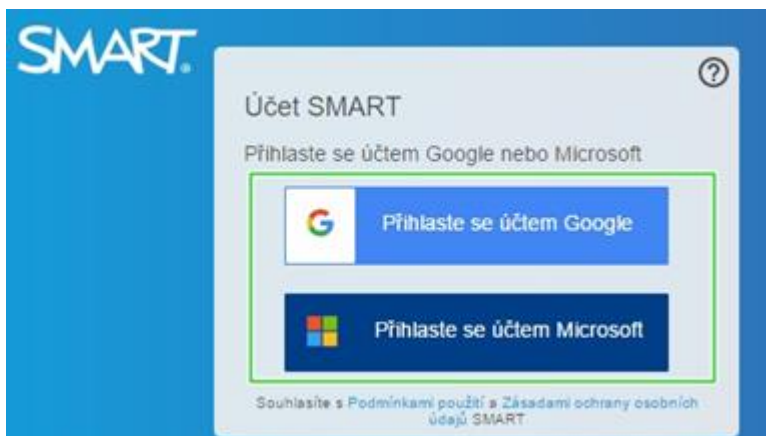


4. Vložte přihlašovací údaje účtu společnosti, kterou jste vybrali v předchozím kroku. Na přiložených obrázcích jsou zobrazeny typické přihlašovací obrazovky přihlášení k účtům služeb Microsoft a Google.

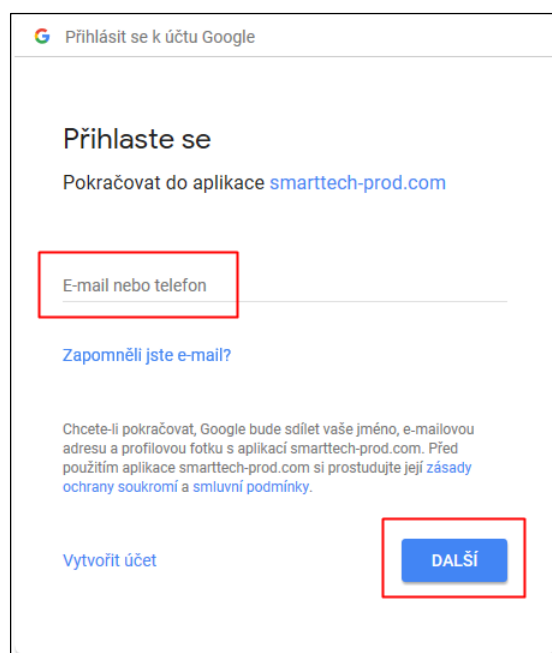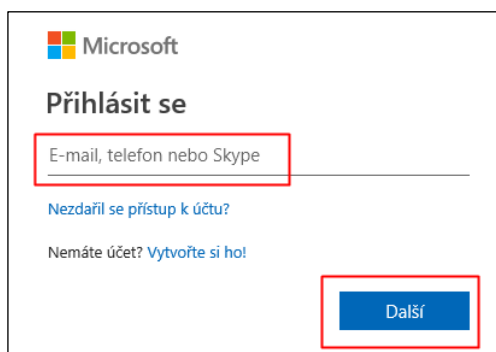


5. Po úspěšném přihlášení k účtu vybrané služby jste ve webovém prohlížeči o této skutečnosti informováni – webový prohlížeč můžete nyní zavřít.

Informace o úspěšném přihlášení k Účtu SMART se zobrazí i v software SMART Notebook. Pro pokračování klikněte na tlačítko OK.

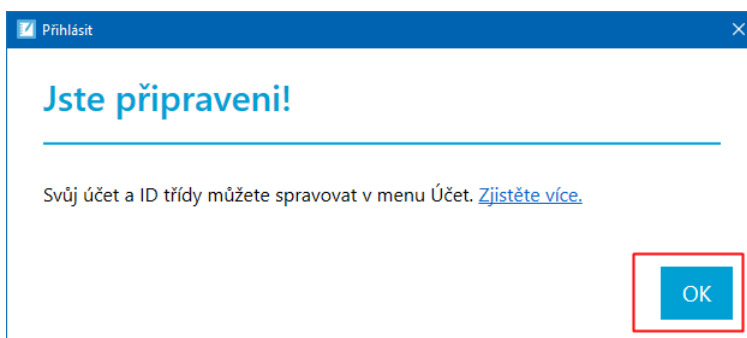


## K. Odhlášení z účtu SMART

1. V software SMART Notebook v menu Účet klikněte na položku Odhlásit.

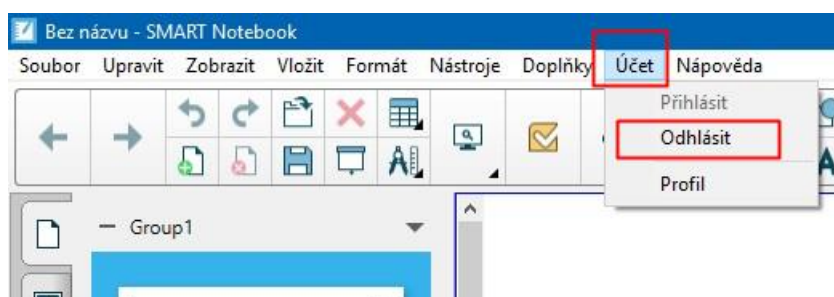

2. O úspěšném odhlášení budete informováni.

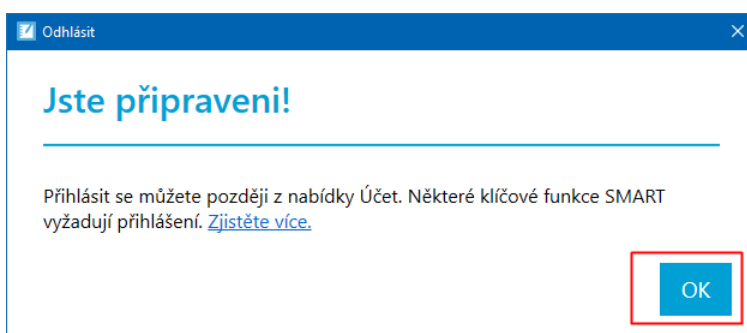


## L. Postup aktivace licenčním klíčem

1. Ověřte, že počítač je připojen k síti Internet. **Aktivace software vyžaduje funkční internetové připojení.**


2. Průvodce aktivací je možné spustit třemi způsoby – vyberte si takový, který je pro Vás nejjednodušší:

a. **Z dialogu zobrazeného po spuštění softwaru** SMART Notebook během zkušebního období nebo v režimu Basic kliknutím na zde na konci hlášky Pokud vaše škola používá Product Key, zadejte svůj klíč zde.

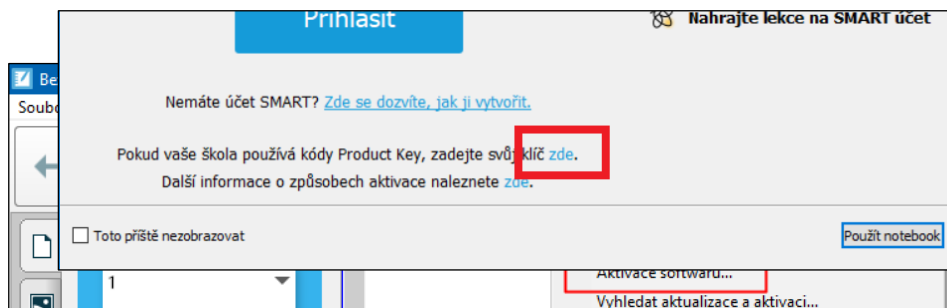

b. **Ze softwaru SMART Notebook** kliknutím na položku Aktivace softwaru v menu Nápověda.


c. Z aplikace **SMART Product Update** (vyhledejte ji mezi aplikacemi, např. pomocí klávesové zkratky klávesa Windows + Q) kliknutím na tlačítko Aktivovat nebo Spravovat u příslušného produktu.

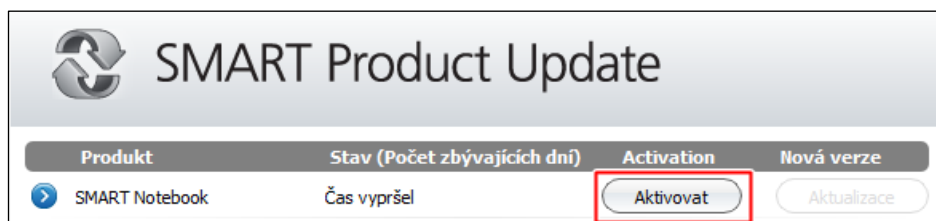

3. Vložte licenční klíč do pole Zadejte váš produktový klíč a klikněte na tlačítko Přidat. Vložený licenční klíč se zobrazí v seznamu licenčních klíčů níže.


Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a souhlasíte-li s nimi, označte zaškrtnutím volbu Souhlasím...

V aktivaci pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

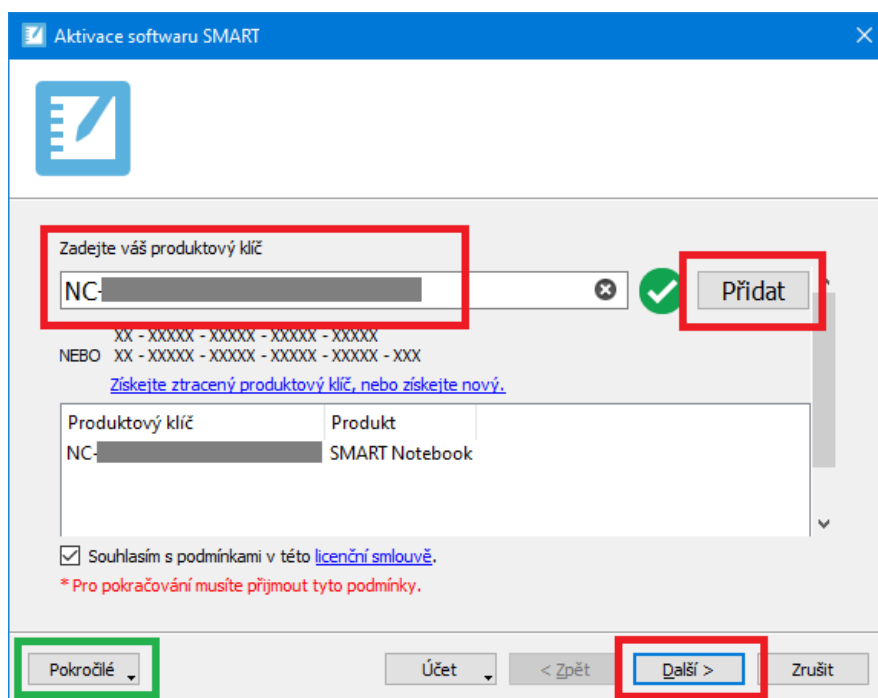


**Tip 1:** Je-li počítač připojen k internetu prostřednictvím proxy serveru, nastavte jeho použití v dialogu dostupném po kliknutí na tlačítko Pokročilé a volbou položky Možnosti připojení.

**Tip 2:** Máte-li pochybnosti o dostupnosti aktivačních serverů SMART Technologies, nebo máte opakovaný problém s aktivací software, lze jejich aktuální stav ověřit kliknutím na tlačítko Pokročilé a volbou Testovat konektivitu.

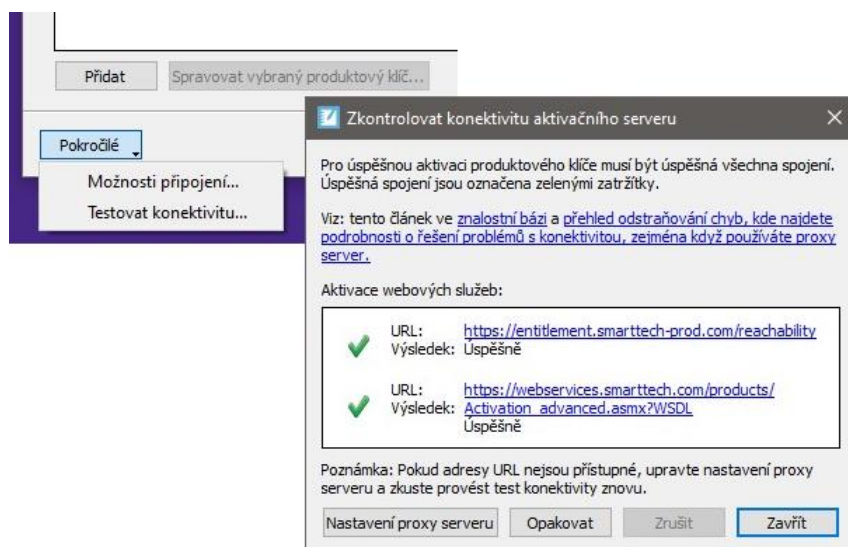

4. Zvolte Odeslat požadavek automaticky a klikněte na tlačítko Další.

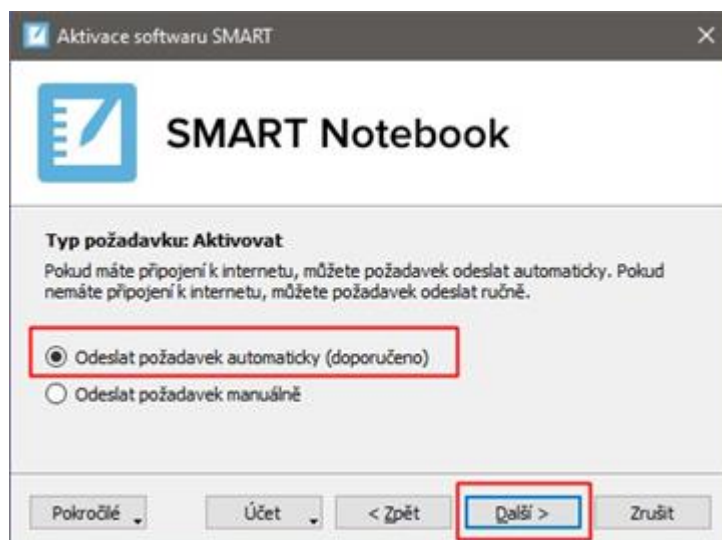


5. Úspěšně provedenou aktivaci (příznak Aktivováno v sloupci Stav) ukončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

**Tip 1:** Ve sloupci Omezení je uvedeno datum vypršení licence. Po vypršení licence nebudete mít nárok na aktivaci novějších verzí softwaru, software se přepne do režimu Basic.

**Tip 2:** V případě, že se aktivace nezdařila,


zkontrolujte vaše internetové připojení a pokuste se aktivovat software znovu, případně se pokuste o opětovnou aktivaci s časovým odstupem např. jedné hodiny. Máte-li pochybnost o dostupnosti aktivačních serverů SMART Technologies, lze jejich aktuální stav ověřit kliknutím na tlačítko Pokročilé a volbou Testovat konektivitu.

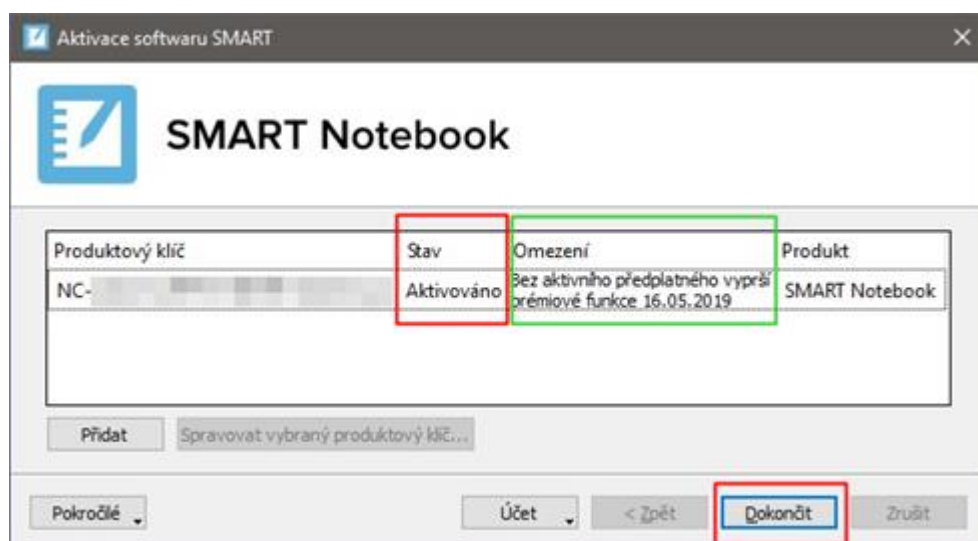


## M. Vrácení licenčního klíče

1. Ověřte, že je počítač připojen k síti Internet. **Vrácení licence vyžaduje funkční internetové připojení.**


2. Spustíte aplikaci **SMART Product Update** (vyhledejte ji mezi aplikacemi, např. pomocí klávesové zkratky klávesa Windows + Q).

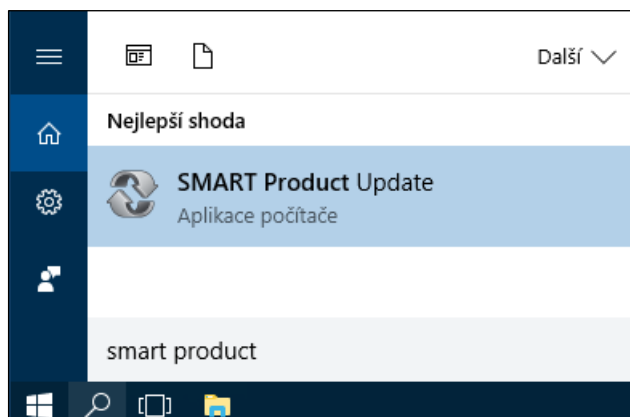


3. Klikněte na tlačítko Spravovat u libovolného produktu.

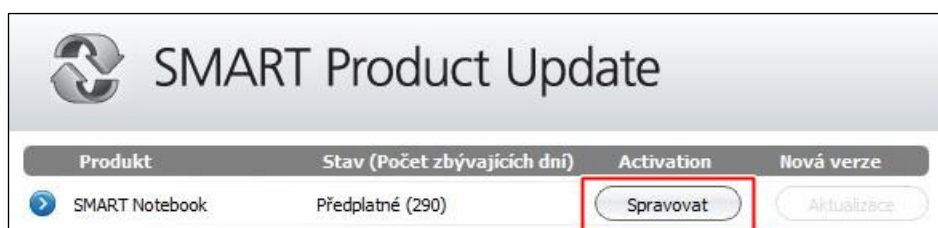


4. Označte licenční klíč, který chcete vrátit a klikněte na tlačítko Spravovat vybraný produktový klíč.

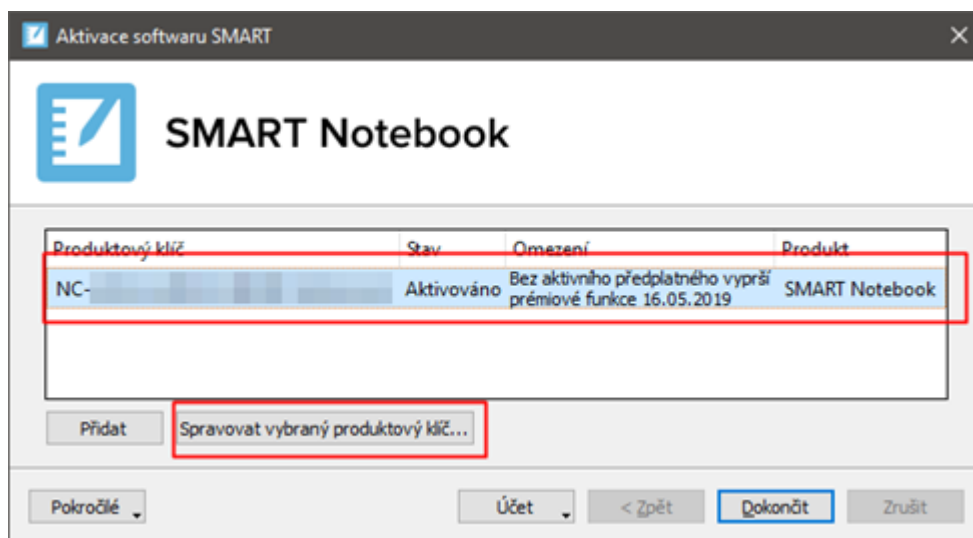


5. Zvolte položku Vraťte produktový klíč, aby mohl být použit pro jiný počítač a klikněte na tlačítko Další.

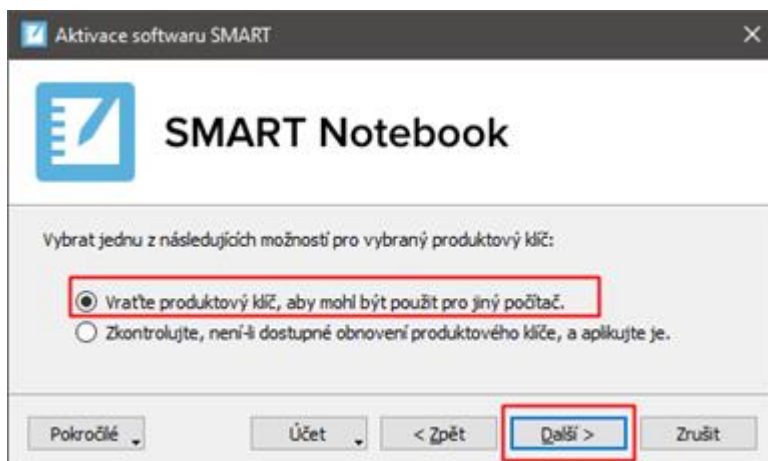


6. Potvrďte záměr vrácení klíče kliknutím na tlačítko Ano.

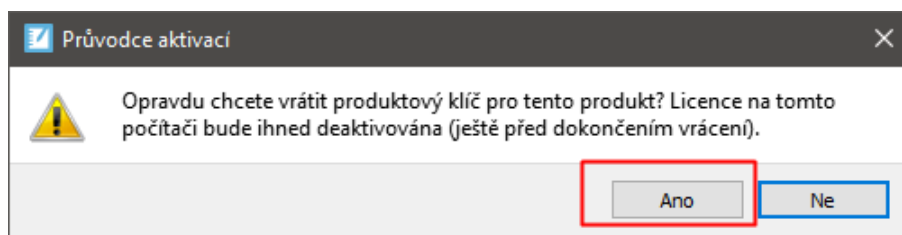

7. Potvrďte informaci o provedené akci kliknutím na tlačítko OK.

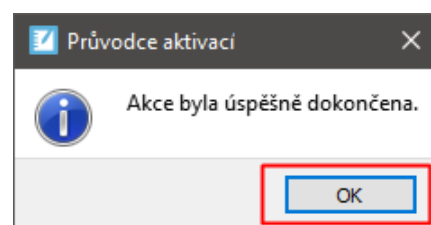

8. V přehledu licencí by nyní neměl figurovat odebraný licenční klíč. Vrácení klíče dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

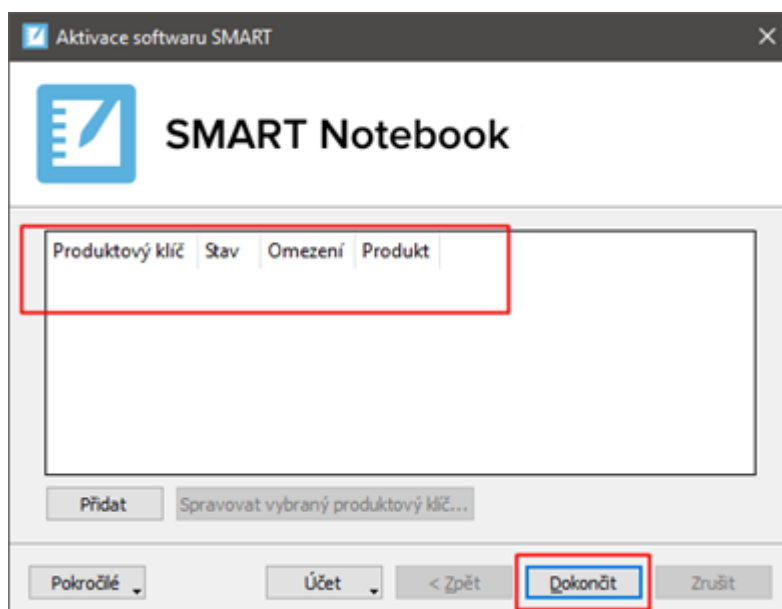


## N. Odinstalování softwaru

Všechny komponenty softwaru je možné jednoduše odebrat z počítače pomocí nástroje Deinstalátor SMART.


### Postup odebrání software:

1. Ujistěte se, že odebrání softwaru bude provedeno pod uživatelským Windows účtem disponujícím oprávněními na úrovni Administrators nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty.
2. Spustěte aplikaci **Deinstalátor SMART** (vyhledejte ji mezi aplikacemi, např. pomocí klávesové zkratky Windows + Q).
3. V úvodním dialogu klikněte na tlačítko Další.

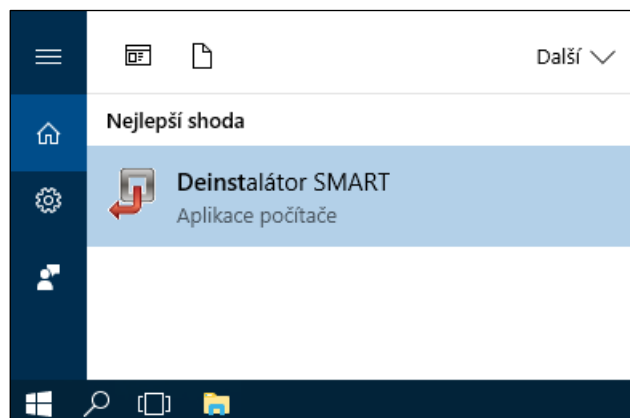

4. Vyberte všechny nainstalované komponenty kliknutím na tlačítko **Vybrat vše** a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
5. Potvrďte záměr odebrat software kliknutím na tlačítko Odinstalovat.
6. Dokončete odebrání softwaru kliknutím na tlačítko Dokončit.


**Tip:** V případě, že zaznamenáte problematické chování softwaru, nebo se vyskytnou potíže s odinstalací softwaru, můžete použít nástroj SMART Cleanup Utility pro kompletní odstranění software SMART a vyčištění operačního systému (ke stažení [zde](#)).

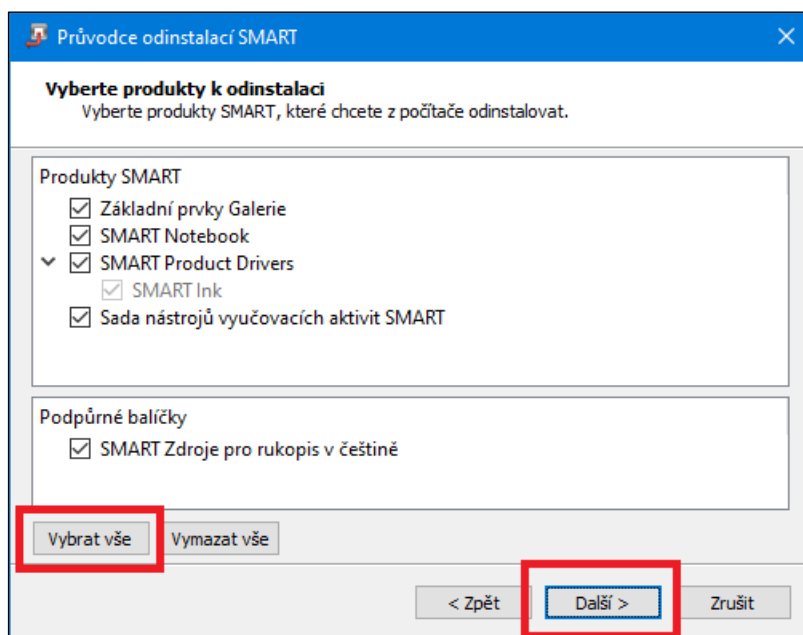

## O. Ověření stavu licence


V nainstalovaném software je možné získat informaci o vložené licenci prostřednictvím aplikace SMART Product Update.

1. Spustíte aplikaci **SMART Product Update** (vyhledejte ji mezi aplikacemi, např. pomocí klávesové zkratky klávesa Windows + Q).

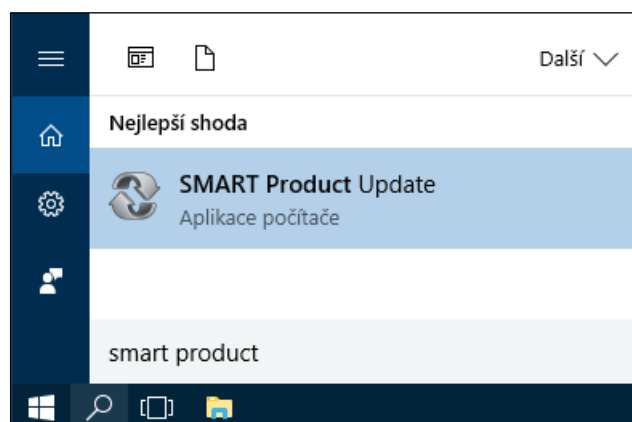


2. Základní informace o stavu licence je uvedena ve sloupci Stav u položky SMART Notebook, (v závorce je uveden počet zbývajících dní platnosti licence).

Pro získání detailní informace o datu ukončení platnosti licence rozbalte položku SMART Notebook a klikněte na odkaz Zobrazit licence.

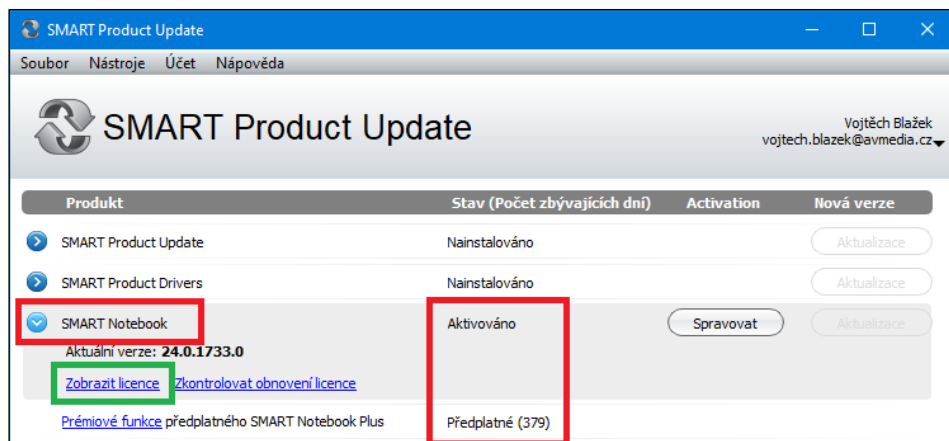

3. V dialogu Produktové klíče je informace o době platnosti licence uvedena ve sloupci Omezení.

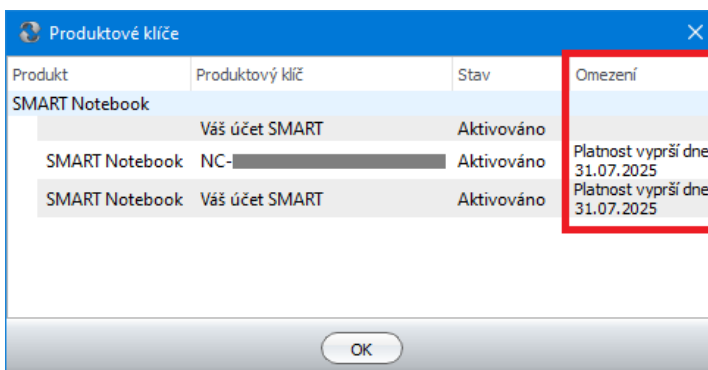

Produkt	Produktový klíč	Stav	Omezení
SMART Notebook	Váš účet SMART	Aktivováno	
SMART Notebook	NC-██████████	Aktivováno	Platnost vyprší dne 31.07.2025
SMART Notebook	Váš účet SMART	Aktivováno	Platnost vyprší dne 31.07.2025

**Tip:** Informace o konkrétním licenčním klíči můžete získat zadáním tohoto klíče do [webové aplikace](#) výrobce softwaru.

## P. SMART Notebook Plus

Software SMART Notebook aktivovaný platnou licencí nebo software v době zkušebního období funguje v režimu SMART Notebook Plus. Výrobce softwaru popisuje rozdíly mezi SMART Notebook Basic a SMART Notebook Plus [zde](#) (v anglickém jazyce).

**Tip:** Informace o způsobu licencování software SMART Notebook naleznete v kapitole Licencování a technická podpora software tohoto dokumentu.

### Vlastnosti software při používání v režimu Basic bez licence nebo po ukončení její platnosti:

- Není možné používat prémiové funkce a služby. Lekce obsahující funkce SMART Notebook Plus lze i nadále používat, jak bylo zamýšleno, ale nebudete moci upravovat soubor Notebook nebo vytvářet nový pomocí funkcí SMART Notebook Plus.
- Tato tabulka uvádí seznam funkcí SMART Notebook Plus, které jsou součástí předplatného, a porovnává jejich chování v aplikaci SMART Notebook po skončení zkušební doby nebo vypršení předplatného.

Funkce	SMART Notebook Plus	SMART Notebook (Basic)
Činnosti založené na hrách	K vytváření interaktivních aktivit používejte šablony aktivit. Mezi typy aktivit patří přiřazování, vyplňování prázdných políček, odhalování štítků, třídění a další. Tyto aktivity pomáhají studentům zapamatovat si pojmy a fakta, identifikovat předměty, učit se slovní zásobu a další. Aktivity lze hrát jako celá třída nebo se studenti mohou k aktivitám připojit pomocí svých zařízení a hrát je v malých skupinách nebo individuálně. Další informace o aktivitách <a href="#">zde</a> .	Pokud lekce obsahuje již existující aktivity, lze je přehrát. Obsah aktivit však nelze upravovat a nelze vytvářet nové aktivity.
Formativní hodnocení	K vytvoření sad otázek použijte průvodce hodnocením. Tato funkce se zaměřuje na formativní hodnocení a pomáhá pedagogům efektivně hodnotit studenty s cílem řídit výuku. Studenti mohou vyplňovat hodnocení pomocí svých vlastních zařízení. Více informací o hodnocení naleznete <a href="#">zde</a> .	Pokud lekce obsahuje existující hodnocení, obsah hodnocení zůstane zachován, ale nelze jej upravovat. Nová hodnocení nelze vytvářet.
Doplněk pro vyhledávání videa	Použijte doplněk Vyhledávání videa k vyhledávání videí na YouTube a dalších online videí nebo vložte odkaz a přidejte videa. Další informace o přidávání videí <a href="#">zde</a> .	Chová se stejně.
Doplněk pro vyhledávání obrázků	Vyhledávejte a přidávejte obrázky do své lekce. Vyhledávání zobrazuje výsledky obrázků bez licenčních poplatků, které jsou bezpečné pro použití ve třídě. Další informace o přidávání obrázků <a href="#">zde</a> .	Chová se stejně.
Doplněk Bloky SMART	Bloky SMART je doplněk, který vám umožní provádět se třídou matematické aktivity psáním čísel na stránku a jejich následným připojením k Bloky SMART. Můžete si vybrat ze sedmi typů rovnic, se kterými můžete pracovat. Další informace o používání doplňku Bloky SMART <a href="#">zde</a> .	Pokud lekce obsahuje existující Bloky SMART, můžete je spustit. Nové Bloky SMART přidávat nelze.
Doplněk Tvůrce Cvičení	Pomocí doplňku Tvůrce Cvičení můžete vytvářet jednoduché aktivity s přiřazováním nebo schováváním. Další informace o používání doplňku Tvůrce Cvičení <a href="#">zde</a> .	Pokud lekce obsahuje existující aktivitu, můžete ji přehrát. Novou aktivitu nelze upravit ani přidat.

Plné dotykové funkce	Při prezentaci lekcí na displeji jsou k dispozici plné dotykové možnosti.	<p>Pokud používáte aplikaci SMART Notebook na počítači připojeném k interaktivnímu displeji, který není součástí tabule SMART Board, jsou dotykové možnosti omezeny následujícími způsoby:</p> <p>Windows: SMART Notebook nereaguje na dotyk.</p> <p>Mac: SMART Notebook reaguje pouze na jeden dotyk najednou.</p> <p>Při používání aplikace SMART Notebook na počítači připojeném k interaktivnímu displeji SMART Board není dotyk omezen.</p>
Sdílení souborů do účtu SMART	Sdílejte soubory do svého účtu SMART, abyste je mohli otevřít v aplikaci Lumio nebo k nim měli přístup, když jste přihlášení k interaktivnímu displeji SMART Board s iQ.	Není k dispozici.
Zobrazení obrazovky	<p>Při prezentaci lekcí můžete používat následující zobrazení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Zobrazení na celou obrazovku</b> rozšíří plochu stránky tak, aby vyplnila interaktivní obrazovku, a skryje titulkový pruh, panel nástrojů, hlavní panel a postranní panel.</li><li>- <b>Zobrazení Průhledné pozadí</b> umožňuje vidět plochu a okna za oknem SMART Notebook a pokračovat v interakci s otevřenou, průhlednou stránkou.</li><li>- <b>Zobrazení Dual Page</b> zobrazuje dvě stránky vedle sebe.</li></ul>	K dispozici je <b>pouze zobrazení na celou obrazovku</b> .

## Q. Zdroje

[Stažení SMART Notebook](#) (v anglickém jazyce)

[Návod SMART Admin portál](#) (v českém jazyce)

[SMART výukový software a region služby](#) (v českém jazyce)

[Přihlášení do SMART Lumio](#) (v českém jazyce)

[Online dokumentace a návody](#) (v anglickém jazyce)

[Poznámky k vydání software SMART Notebook](#) (v anglickém jazyce)

[SMART Notebook teacher guide](#) (v anglickém jazyce)

[Deployment Guide for Windows Operating Systems](#) (v anglickém jazyce)

[Distributor SMART pro Českou republiku](#) (v českém jazyce)

[Informace a články o produktech SMART](#) (v českém jazyce)

[Samostatný instalátor SMART Ovladače produktů a SMART Inkoust bez software Notebook](#) (v českém jazyce)